


# Ajax Superior


## SpaceControl Jeweller

Mando inalámbrico con botón de pánico y control de los modos de seguridad

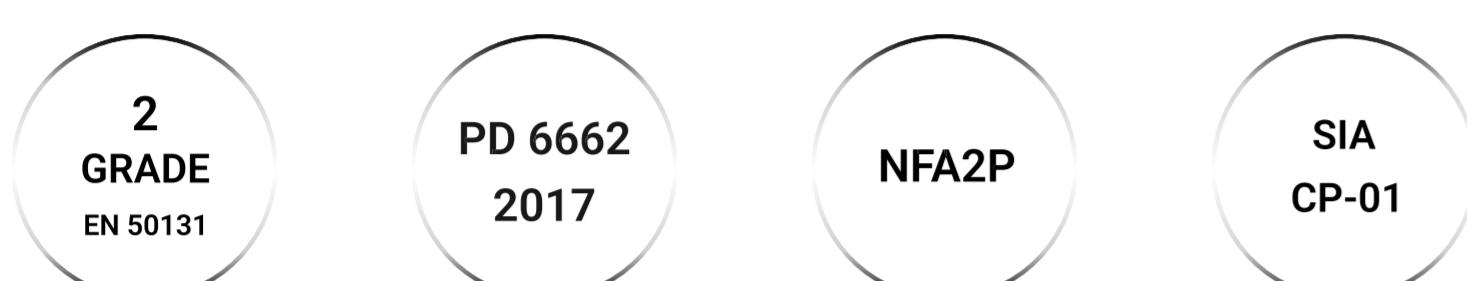

Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.

El Ajax Superior SpaceControl Jeweller tiene un recubrimiento de silicona sobre los indicadores luminosos. Esta mejora proporciona **una mayor protección contra la humedad**.

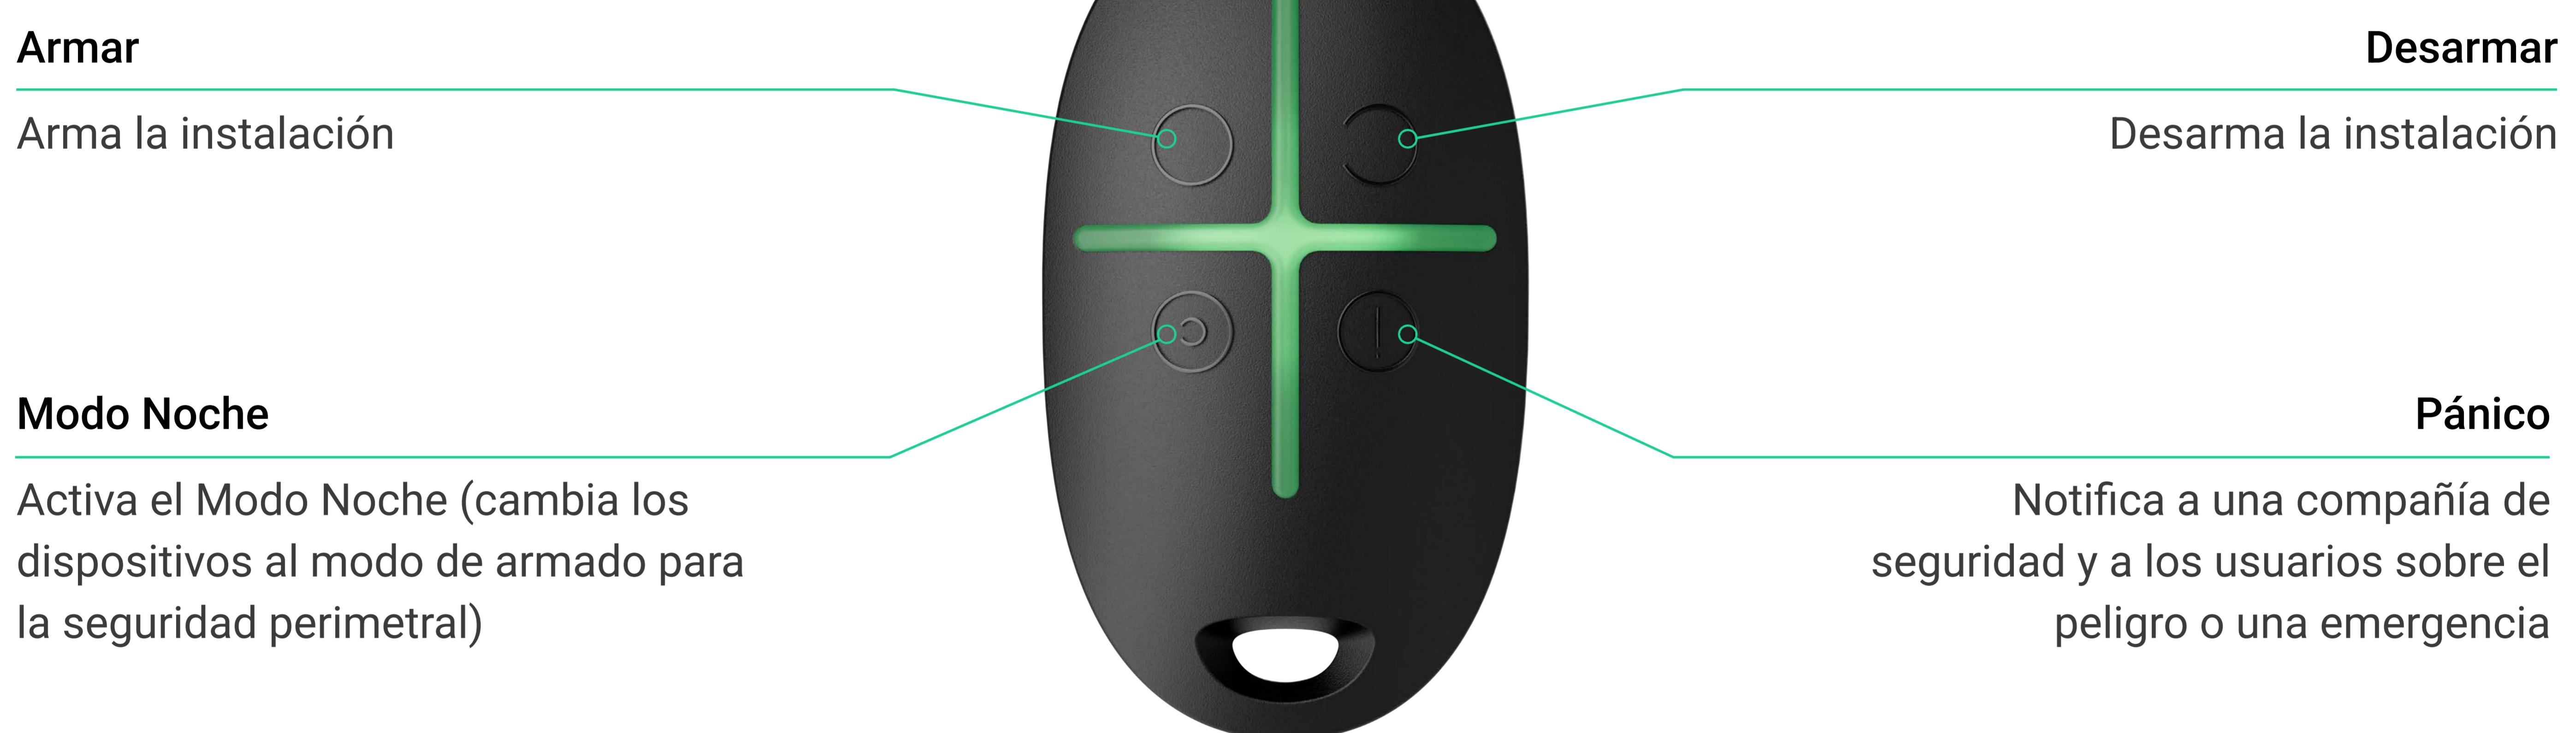

Protección contra la activación accidental: pulsación doble o larga

### Jeweller Tecnología de comunicación

- Hasta 1.300 m (4.250 ft) de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado y autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Indicación LED de pulsación del botón

### Autonomía superior

- Hasta 5 años de funcionamiento autónomo
- Batería reemplazable preinstalada
- Notificaciones de carga baja de la batería

## QR Configuración rápida

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Se puede llevar en el bolsillo o en un llavero



<b>Compatibilidad con hubs y repetidores</b>    Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace: <a href="https://ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SC.S.J">ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SC.S.J</a>	<b>Cumplimiento de normas</b>  EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NFA2P SIA CP-01	<b>Comunicación con el hub o con el repetidor</b>  Tecnología de comunicación Jeweller  <b>Bandas de frecuencia</b> 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz  Depende de la región de venta.	<b>Alimentación</b>  <b>Batería</b> 1 × CR2032 Preinstalada.  <b>Duración de la batería</b> hasta 5 años
<b>Instalación</b>  <b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F  <b>Humedad de operación</b> hasta 95%  <b>Clasificación de protección</b> IP32	<b>Carcasa</b>  <b>Color</b> Negro Blanco  <b>Dimensiones</b> 65 × 37 × 10 mm 2.56" × 1.46" × 0.39"  <b>Peso</b> 13 g 0.46 oz	<b>Kit completo</b>  Ajax Superior SpaceControl Jeweller 1 × batería CR2032 (preinstalada) Guía rápida	



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  
[ajax.systems/support/devices/ajax-superior-spacecontrol-jeweller](https://ajax.systems/support/devices/ajax-superior-spacecontrol-jeweller)

✉ support@ajax.systems  
↗ @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems